

Мы поддерживаем инновации наших клиентов


# ФИТИНГИ ОБЖИМНЫЕ АРМАТУРА КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ

**S-LOK®** Клапаны предохранительные  
**SRV30, SRV60**

**HanSun**  
한선엔지니어링(주)  
HANSUN ENGINEERING CO., LTD.



## Клапан предохранительный серии SRV30 (до 300 psi, 21 бар)

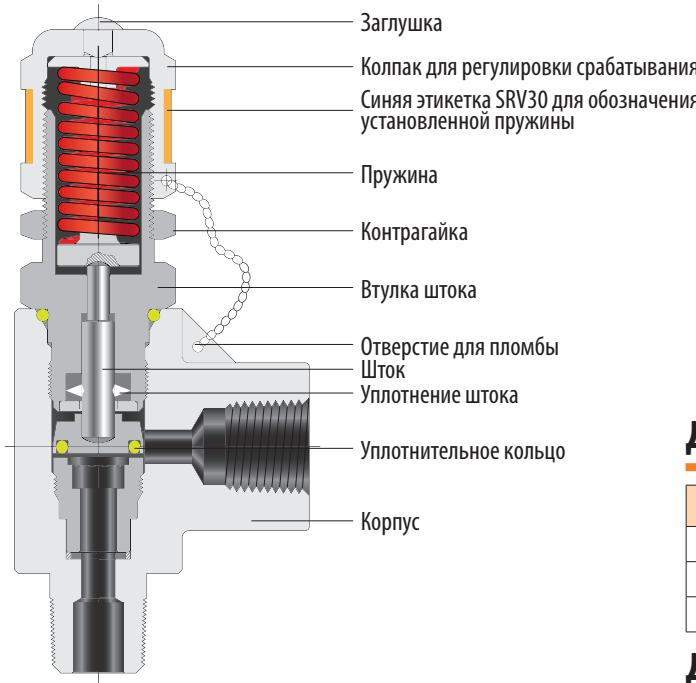

### Диапазон температур SRV30, SRV60


Материал уплотнения	Диапазон температуры °C (°F)	
FKM (Стандартно)	-28 ~ 204 (-20 ~ 400)	
NBR	-20 ~ 105 (-68 ~ 221)	
EPDM	-45 ~ 135 (-49 ~ 275)	

### Давление и характеристики SRV30

Обозначение пружины	Давление открытия		Цвет
	psig	бар	
L	10 ~ 250	0,68 ~ 17,2	Красный

- Максимальное рабочее давление: 300 psig (21 бар)
- Диапазон давления открытия: 10~250 psig (0,68~17,2 бар)
- Пропускная способность Cv=0,60
- Диаметр прохода: 4,8мм (0,19 дюймов)

## Клапан предохранительный серии SRV60 (до 6000 psi, 413 бар)

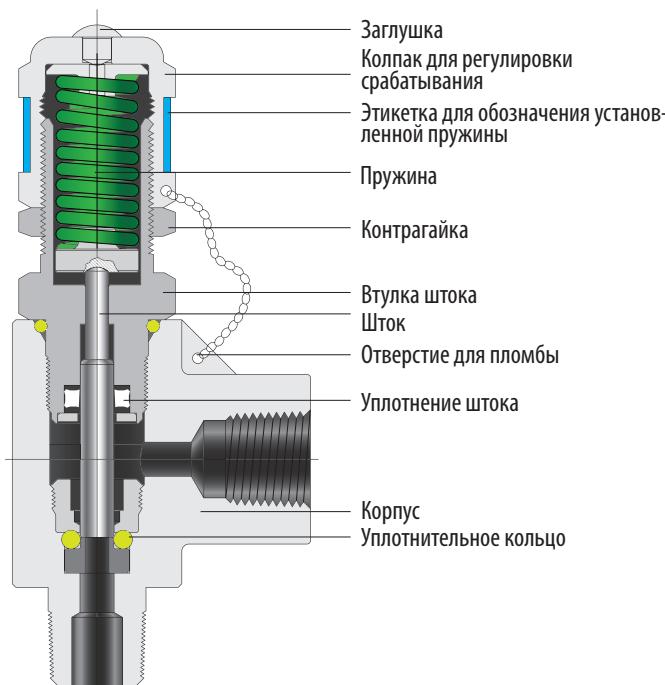

### Давление и характеристики SRV60


- Максимальное рабочее давление: 6,000 psig (413 бар)
- Диаметр прохода: 3,4мм (0,13 дюйма)
- Пропускная способность Cv= 0,41
- Диапазон давления открытия: 50~6000 psig (3,4~413 бар)

### Обозначения пружин SRV60

Обозначение пружины	Давление открытия		Цвет
	psig	бар	
A	50 ~ 350	3,4 ~ 24	Белый
B	350 ~ 750	24 ~ 51,6	Синий
C	750 ~ 1500	51,6 ~ 103	Без окраски
D	1500 ~ 2250	103 ~ 155	Черный
E	2250 ~ 3000	155 ~ 206	Зеленый
F	3000 ~ 4000	206 ~ 275	Желтый
G	4000 ~ 5000	275 ~ 344	Коричневый
H	5000 ~ 6000	344 ~ 413	Оранжевый

## Конструкция и материалы

Наименование	Материал
Заглушка	Полипропилен
Колпак	S316 / ASTM A276 или A479
Пружина	17-4 PH SS / AMS 5678 D
Контргайка	
Втулка штока	S316 ASTM A276 или A479
Золотник	
Шток и уплотнение	Стандартно: Viton, опция: EPDM и NBR
Корпус	F316 / ASTM A182

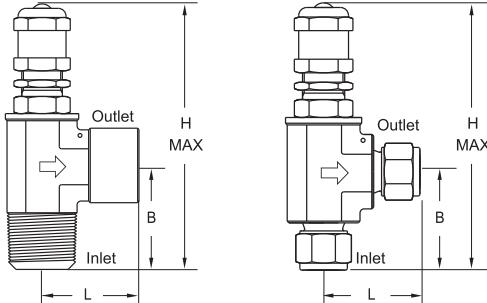

## Информация для заказа и размеры

Код для заказа	Присоединение		Проход мм (дюймы)	Размеры мм (дюймы)		
	Вход	Выход		H	B	L
SRV30 и SRV60	S-4T	1/4" S-LOK	SRV30 4,8 (0,19)	100 (3,93)	37 (1,45)	39 (1,53)
	S-6M	6мм S-LOK			38 (1,49)	40 (1,57)
	S-8M	8мм S-LOK		105 (4,13)	44 (1,73)	42 (1,65)
	S-8T	1/2" S-LOK		98 (3,85)	36 (1,41)	42 (1,65)
	S-12M	12мм S-LOK		SRV60 3,4 (0,13)	30 (1,18)	35 (1,37)
	MS-8N8T	1/2" NPT наруж.	1/2" S-LOK		94 (3,70)	32 (1,25)
	MS-8N12M	1/2" NPT наруж.	12мм S-LOK		98 (3,85)	36 (1,41)
	MF-4N	1/4" NPT наруж.	1/4" NPT внутр.			38 (1,49)
	MF-4R	1/4" ISO7/1 наруж.	1/4" ISO7/1 внутр.			
	MF-6N	3/8" NPT наруж.	3/8" NPT внутр.			
	MF-6R	3/8" ISO7/1 наруж.	3/8" ISO7/1 внутр.			
	MF-8N	1/2" NPT наруж.	1/2" NPT внутр.			
	MF-8R	1/2" ISO7/1 наруж.	1/2" ISO7/1 внутр.			

Все размеры указаны только для сведения и могут быть изменены. Размеры с присоединением S-LOK в положении гайки затянутой от руки.

## Информация для заказа

Пожалуйста, выберите код для заказа из таблицы выше, укажите код пружины, и если необходимо, материал уплотнения и материал корпуса, как указано в таблице ниже. Например: SRV60-S-4T-A-NBR-S6

Пружина	Материал уплотнения	Материал корпуса
Смотрите таблицы с обозначениями пружины	Пусто: стандартно FKM	S6: нерж. 316
	NBR : NBR	
	EP : EPDM	

- Для заказа клапана с пружиной необходимо в коде заказа указать обозначение пружины.  
Например: SRV60-S-4T-C-EP-S6
- Для заказа клапана без пружины в коде заказа не указывайте обозначение пружины.  
Например: SRV60-S-8T-NBR-S6
- Примечание: клапан без установленной пружины имеет на колпаке для регулировки надпись «NO SPRING INSTALLED».

## Подбор клапана и безопасность


Обеспечение безопасной работы должно приниматься во внимание при выборе клапана. Правильная установка, совместимость материалов, функциональное назначение и обслуживание данных клапанов - ответственность разработчика системы и пользователя.

## Пропускная способность клапана серии SRV30


- Максимальное рабочее давление : 300 psig (21 бар)
- Диаметр прохода : 4,8мм (0,19 дюймов)
- Диапазон давления открытия : 1~250psig (0,68~17,2 бар)

Обозначение пружины	Давление открытия		Цвет
	psig	бар	
L	10 ~ 250	0,68 ~ 17,2	Красный

ВОЗДУХ

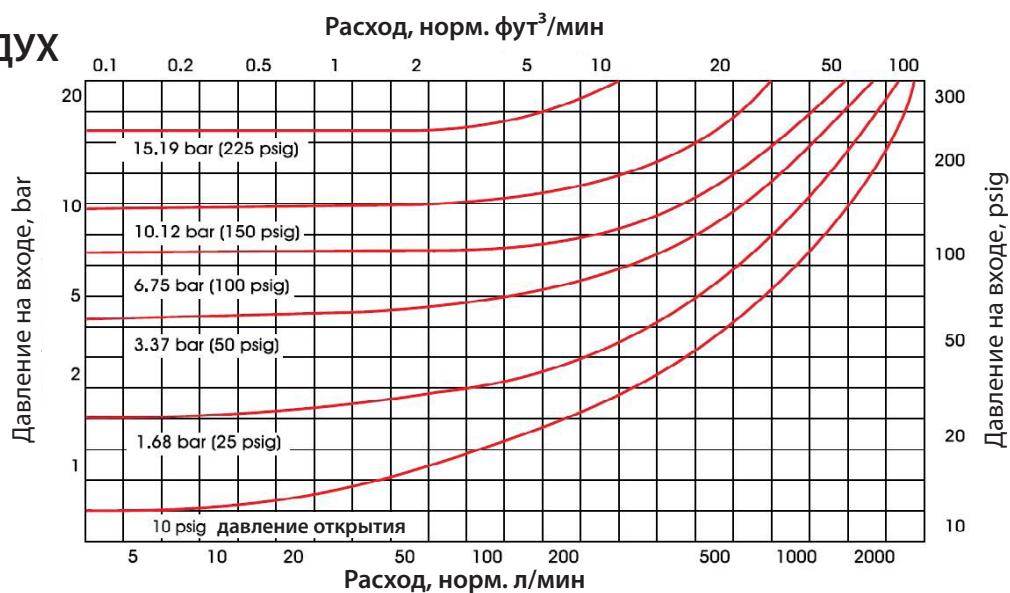

ВОДА

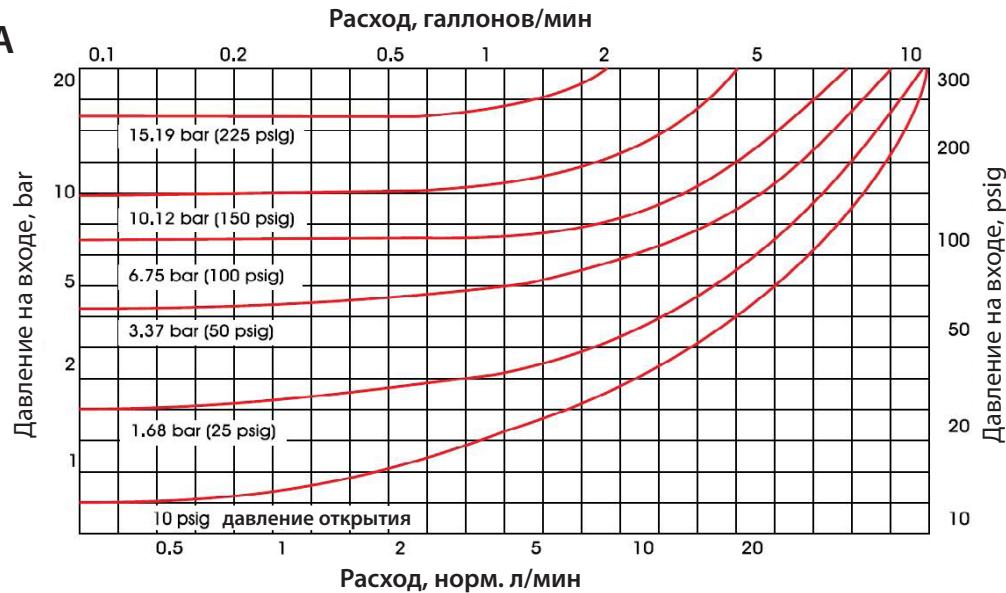


## Пропускная способность клапана серии SRV60


- Максимальное рабочее давление : 6,000 psig (413 бар)
- Диаметр прохода : 3,4мм (0,13 дюйма)
- Диапазон давления открытия : 50~6000 psig (3,4~413 бар)

Обозначение пружины	Давление открытия		Цвет
	psig	бар	
A	50 ~ 350	3,4 ~ 24	Белый
B	350 ~ 750	24 ~ 51,6	Синий
C	750 ~ 1500	51,6 ~ 103	Без окраски
D	1500 ~ 2250	103 ~ 155	Черный
E	2250 ~ 3000	155 ~ 206	Зеленый
F	3000 ~ 4000	206 ~ 275	Желтый
G	4000 ~ 5000	275 ~ 344	Коричневый
H	5000 ~ 6000	344 ~ 413	Оранжевый

**ВОЗДУХ**

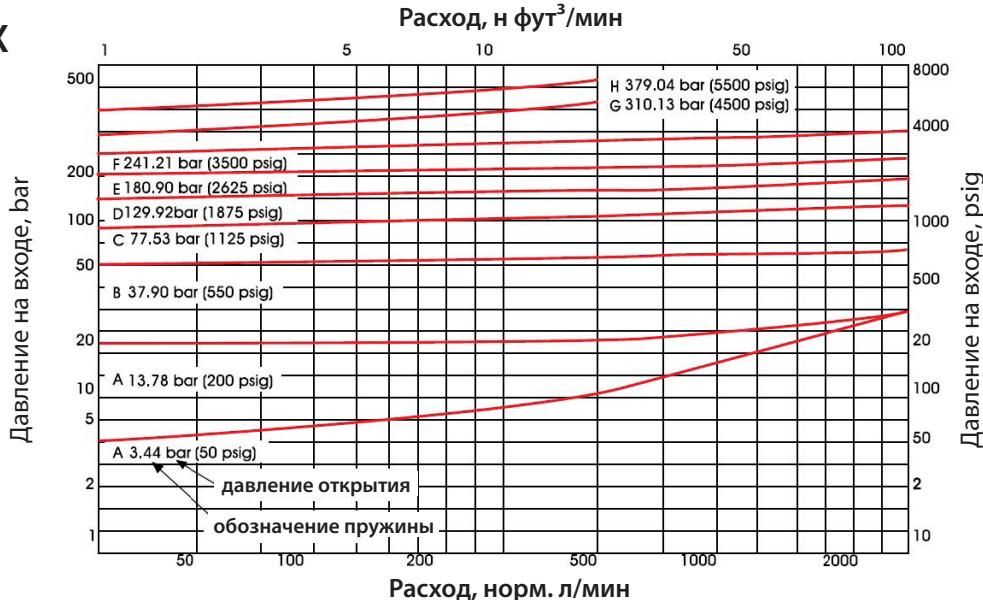

**ВОДА**

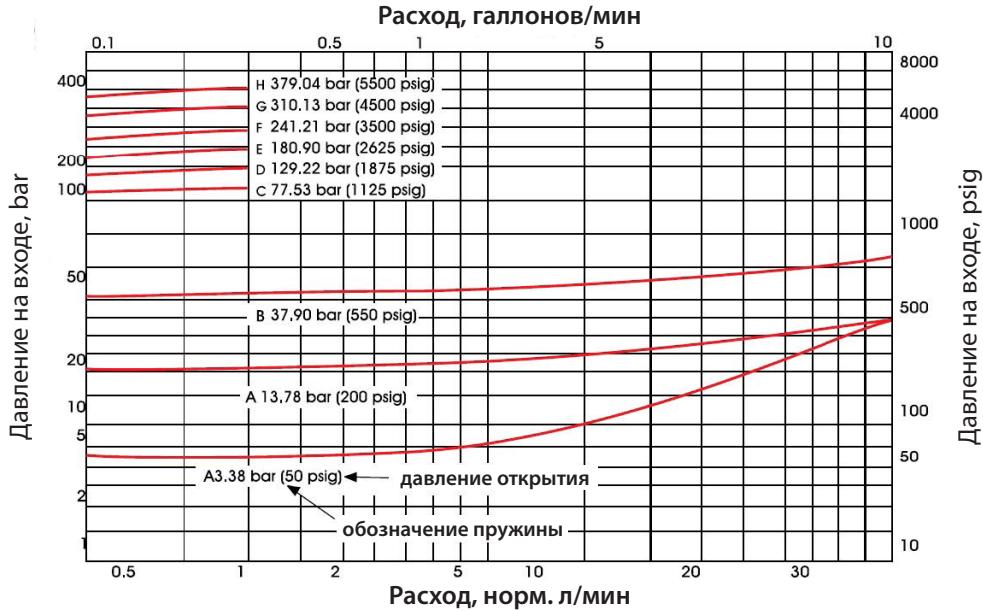



27 Noksansandan361-ro, Gangseo-gu  
(Songjeong-dong), Busan, Korea  
Tel : +82-51-899-6700  
Fax : +82-51-899-6799  
E-Mail : sales@ehansun.co.kr  
Website : www.ehansun.co.kr

**Дистрибутор в России - ООО «ДК+Сервис»**  
142180, МО, г. Климовск, ул. Советская 12  
Телефон: +7 (495) 507-70-97  
E-mail: welcome@dk-service.ru  
Website: <https://www.dk-service.ru>  
<http://s-lok.ru>